排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

嘉兴市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证
副本

证书编号：91330421777207887J001P

单位名称：开易（浙江）服装配件有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道 116 号

行业类别：化纤织造及印染精加工，其他日用杂品制造，表面处理

生产经营场所地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道 116 号

统一社会信用代码：91330421777207887J

法定代表人（主要负责人）：陈彪

技术负责人：顾叶挺

固定电话：0573-84633222　移动电话：/

有效期限：自 2020 年 12 月 20 日起至 2025 年 12 月 19 日止

发证机关：（公章）嘉兴市生态环境局

发证日期：2020 年 11 月 26 日

排污许可证目录

一、排污单位基本情况 1
二、大气污染物排放 1
  （一）排放口 1
  （二）有组织排放许可限值 1
  （三）无组织排放许可条件 3
  （四）特殊情况下许可限值 5
  （五）排污单位大气排放总许可量 8
三、水污染物排放 9

（一）排放口......9
（二）排放许可限值......11
四、噪声排放信息......13
五、固体废物排放信息......14
六、环境管理要求......16
（一）自行监测......16
（二）环境管理台账记录......21
（三）执行（守法）报告......22
（四）信息公开......23
（五）其他控制及管理要求......24
七、许可证变更、延续记录......25
八、其他许可内容......25
九、附图和附件......26

MEE

一、排污单位基本情况

表 1　排污单位基本信息表

单位名称	开易（浙江）服装配件有限公司	注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道 116 号
邮政编码	314100	生产经营场所地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道 116 号
行业类别	化纤织造及印染精加工,其他日用杂品制造，表面处理	投产日期	2008-05-30
生产经营场所中心经度	120º 57′	生产经营场所中心纬度	30º 52′
组织机构代码		统一社会信用代码	91330421777207887J
技术负责人	顾叶挺	联系电话	/
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	是	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	是	所属工业园区名称	嘉善经济技术开发区
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	重点管理
主要污染物类别	☑废气☑废水		
主要污染物种类	☑颗粒物 □SO2 □NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物（氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度,非甲烷总烃,染整油烟）	☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,苯胺类,硫化物,色度,流量）	
大气污染物排放形式	☑有组织 ☑无组织	废水污染物排放规律	☑间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
大气污染物排放执行标准名称	纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/ 962-2015,/,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019		
水污染物排放执行标准名称	纺织染整工业水污染物排放标准 GB　4287-2012,《纺织染整工业水污染物排放标准》修改单 GB 4287-2012,/		

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2　大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	废气排放口	颗粒物,挥发性有机物,染整油烟	120° 57′	30° 52′	15	0.5	常温	

（二）有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值（kg/h）	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			S02			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
一般排放口											
1	DA001	废气排放口	挥发性有机物	40mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	40mg/Nm3
2	DA001	废气排放口	颗粒物	15mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	15mg/Nm3
3	DA001	废气排放口	染整油烟	15mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			S02			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计			颗粒物			/	/	/	/	/	
			S02			/	/	/	/	/	
			NOx			/	/	/	/	/	
			VOCs			/	/	/	/	/	

MEE

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
/
全厂有组织排放总计备注信息

（三）无组织排放许可条件

表 4　大气污染物无组织排放

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		硫化氢	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	厂界		颗粒物	/	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	1.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	厂界		臭气浓度	/	纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/ 962-2015	20mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	厂界		氨（氨气）	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	1.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
5	厂界		非甲烷总烃	/	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	4.0mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	MF0042	/	挥发性有机物	/	挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019	6mg/Nm3	监控点处 1h 平均浓度值	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	MF0042	/	挥发性有机物	/	挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019	20mg/Nm3	监控点处任意一次浓度值	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
8	MF0028	配料系统	颗粒物	/	/	/mg/Nm		/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
						3							
9	MF0028	配料系统	非甲烷总烃	/	/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	MF0030	污水处理站	臭气浓度		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11	MF0030	污水处理站	氨（氨气）		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
12	MF0030	污水处理站	硫化氢		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

（四）特殊情况下许可限值

表 5　特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值（kg/d）	许可月排放量限值（t/m）
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6　企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO2	/	/	/	/	/
3	NOx	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DW001	废水排放口	120° 57′	30° 52′	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	嘉善县大地污水处理工程有限公司	五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
									色度	/mg/L	80mg/L
									化学需氧量	/mg/L	50mg/L
									pH 值	/	6-9
									氨氮（NH3-N）	/mg/L	5mg/L
									硫化物	/mg/L	1.0mg/L
									苯胺类	/mg/L	0.5mg/L
									悬浮物	/mg/L	10mg/L
									总氮（以N 计）	/mg/L	15mg/L
									总磷（以P 计）	/mg/L	0.5mg/L

表 8 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW002	雨水排	120° 57′	30° 52′	进入城市下水道（再入江河、湖、	间断排放，排放期间流量不稳定且	雨水池集满后排放	南星桥港	III 类	120° 56′	30° 52′	

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
		放口			库）	无规律，但不属于冲击型排放						

（二）排放许可限值

表 9　废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	废水排放口	氨氮（NH3-N）	20mg/L	/	/	/	/	/
2	DW001	废水排放口	五日生化需氧量	50mg/L	/	/	/	/	/
3	DW001	废水排放口	苯胺类	1.0mg/L	/	/	/	/	/
4	DW001	废水排放口	硫化物	0.5mg/L	/	/	/	/	/
5	DW001	废水排放口	总磷（以P计）	1.5mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	废水排放口	色度	80mg/L	/	/	/	/	/
7	DW001	废水排放口	化学需氧量	200mg/L	/	/	/	/	/
8	DW001	废水排放口	总氮（以N计）	30mg/L	/	/	/	/	/
9	DW001	废水排放口	悬浮物	100mg/L	/	/	/	/	/
10	DW001	废水排放口	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
11	DW001	废水排放口	流量	/mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计			CODcr		11.797400	11.797400	11.797400	11.797400	11.797400
			氨氮		1.179700	1.179700	1.179700	1.179700	1.179700
			总氮（以N计）		1.769600	1.769600	1.769600	1.769600	1.769600
一般排放口									
一般排放口合计			CODcr						
			氨氮						
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr		11.797400	11.797400	11.797400	11.797400	11.797400
			氨氮		1.179700	1.179700	1.179700	1.179700	1.179700
			总氮（以N计）		1.769600	1.769600	1.769600	1.769600	1.769600

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息
1、上表许可排放量限值为《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》确定的企业纳管排放量.2、企业执行的排入外环境年许可排放量限值为：化学需氧量 7.0784t/a，氨氮（NH3-N）1.4747t/a.

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 10 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB(A)	夜间, dB(A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65	55	
频发噪声						
偶发噪声						

五、固体废物排放信息

表 11 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	污泥	SW07	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	印染单元	委托处置，自行贮存	污泥。
2	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态（固态废物，S）	印染单元	自行贮存，委托处置	废包装袋

表 12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

序号	固体废物类别	设施名称	设施编号	设施类型	污染防控技术要求
1	危险废物	危废暂存间	TS002	自行贮存设施	1、包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；2、危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；3、仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；4、生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。
2	一般工业固体废物	一般固废暂存间	TS001	自行贮存设施	一般固废 1、贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；2、危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；3、不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；4、贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等；5、生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

1、一般工业固体废物：委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 2、危险废物：委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

六、环境管理要求

（一）自行监测

表 13 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	废气排放口	空气流速	挥发性有机物	手工					非连续采样多个	1 次/季	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	
2	废气	DA001	废气排放口	空气流速	颗粒物	手工					非连续采样多个	1 次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
3	废气	DA001	废气排放口	空气流速	染整油烟	手工					非连续采样多个	1 次/半年	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019	
4	废气	厂界		温度，气压，风速，风向	臭气浓度	手工					非连续采样多个	1 次/半年	空气质量 恶臭的测定 三点比较时臭袋法 GB/T 14675	
5	废气	厂界		温度，气压，风速，风向	氨（氨气）	手工					非连续采样多个	1 次/半年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
6	废气	厂界		温度，气压，风速，风向	硫化氢	手工					非连续采样多个	1 次/半年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	
7	废气	厂界		温度，气压，风速，风向	颗粒物	手工					非连续采样多个	1 次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
8	废气	厂界		温度，气压，风速，风向	非甲烷总烃	手工					非连续采样多个	1 次/半年	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	
9	废水	DW001	废水排放口	流量	pH 值	自动	是	PH 分析仪	污水排放口	是	瞬时采样多个瞬时样	6 小时/次	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	在线监控装置故障时按手工频次开展
10	废水	DW001	废水排放口	流量	色度	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/周	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	
11	废水	DW001	废水排放口	流量	悬浮物	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
12	废水	DW001	废水排放口	流量	五日生化需氧量	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/月	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	

MEE

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
13	废水	DW001	废水排放口	流量	化学需氧量	自动	是	在线设备	污水排放口	是	瞬时采样多个瞬时样	6 小时/次	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	在线监控装置故障时按手工频次开展
14	废水	DW001	废水排放口	流量	总氮（以N计）	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/日	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	
15	废水	DW001	废水排放口	流量	氨氮（NH3-N）	自动	是	在线设备	污水排放口	是	瞬时采样多个瞬时样	6 小时/次	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	在线监控装置故障时按手工频次开展
16	废水	DW001	废水排放口	流量	总磷（以P计）	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	
17	废水	DW001	废水排放口	流量	硫化物	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/季	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	
18	废水	DW001	废水排放口	流量	苯胺类	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/季	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	
19	废水	DW001	废水排放口	流量	流量	自动	是	电磁流量计	污水排放口	是	瞬时采样多个瞬时样	6 小时/次	水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002	在线监控装置故障时按手工频次开展
20	废水	DW002	雨水排放口	流量	悬浮物	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/日	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放期间按日监测
21	废水	DW002	雨水排放口	流量	化学需氧量	手工					瞬时采样多个瞬时样	1 次/日	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放期间按日监测

监测质量保证与质量控制要求：

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、 场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。按照 HJ 819，排污单位应当根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保障与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求：

监测期间，手工监测记录和自动监测运行维护记录按照 HJ 819 执行。 应同步记录监测期间的生产工况。 监测记录保存时间原则上不低于 5 年。

（二）环境管理台账记录

表 14　环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	主要包括企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次	电子台账+纸质台账	保存时间原则上不低于 5 年
2	生产设施运行管理信息	主要包括正常工况下各生产单元主要设施的运行管理信息，如运行状态、产品产量、原辅料及燃料使用情况等；非正常工况信息	运行状态按日记录，1 次/日；产品产量连续生产的按日记录，非连续生产的，可按周期记录，周期小于 1 天的按日记录；原辅料及燃料使用情况按批次记录，1 次/批次；非正常工况按工况期记录	电子台账+纸质台账	保存时间原则上不低于 5 年
3	污染防治设施运行管理信息	包括废气、废水污染治理设施的运行管理信息，如运行状态、主要药剂添加情况、DCS 曲线图等；记录固体废物治理及贮存运行管理信息；异常情况信息	运行情况按日记录，1 次/日；主要药剂添加情况按日或批次记录，1 次/日或批次；DCS 曲线图按月记录，1 次/月；异常情况按异常情况期记录	电子台账+纸质台账	保存时间原则上不低于 5 年
4	监测记录信息	包括监测期间手工监测和自动监测记录等信息	监测数据的记录频次与自行监测要求规定的废气、废水监测频次一致	电子台账+纸质台账	保存时间原则上不低于 5 年
5	其他环境管理信息	1、危险废物环境管理台账记录要求： 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 2、一般工业固体废物环境管理台账记录要求： 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求	按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求及时记录	电子台账+纸质台账	保存时间原则上不低于 5 年

（三）执行（守法）报告

表 15　执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	季报	在全国排污许可证管理信息平台填报：污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。其中，季度执行报告还应包括各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。	第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15	每季度提交一次季度报告，于下一周期首月十五日前提交
2	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：1.排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况（在全国排污许可证管理信息平台以外的途径公开信息的，还应提供相关证明材料）、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。2.对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。	01-31	每年提交一次年度报告，于次年 1 月 31 日前提交

（四）信息公开

表 16　信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等方式，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。	1、排污许可证申报前； 2、排污许可证核发后。	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。	列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求
/
水环境管理要求
/
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。
其他控制及管理要求
1、排污单位应当遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护污染防治设施，建立安全生产管理制度 2、排污单位应当按照行业申请与核发技术规范要求，落实无组织排放控制要求等运行管理要求 3、对于特殊时段，排污单位应满足重污染天气应急预案、各地人民政府制定的冬防措施等文件规定的污染防治要求 4、其他需增加的管理内容，符合法律规定且依据充分的。

七、许可证变更、延续记录

表 17　许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
变更，2022-07-11	1、污染物排放总量指标；2、固废模块更新	91330421777207887J001P
延续，2020-11-26	排污许可证到期延续	91330421777207887J001P
变更，2020-11-26	增加雨水排放口监测	91330421777207887J001P
变更，2020-11-24	增加其他日用杂品制造及表面处理行业，增加喷漆设备及产污节点；增加废气、废水排放口名称；增加固废信息；补充上传相关附件	91330421777207887J001P

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

/

MEE

九、附图和附件

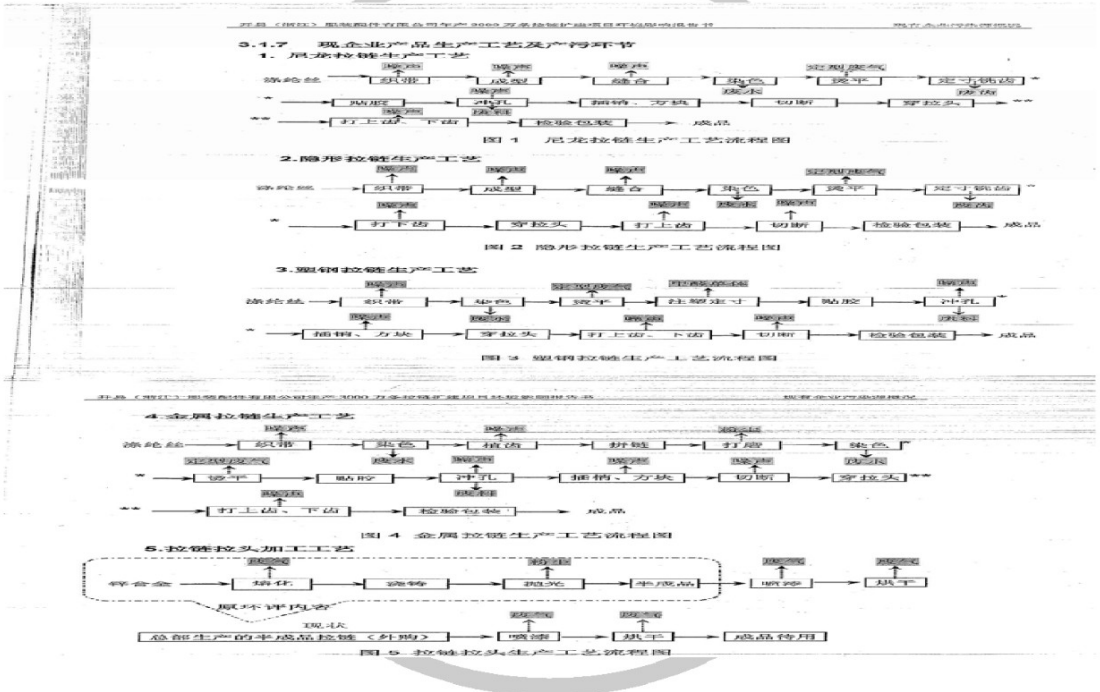

3.1.7　现企业产品生产工艺及产污环节

1. 尼龙拉链生产工艺

图 1　尼龙拉链生产工艺流程图

2.隐形拉链生产工艺

图 2　隐形拉链生产工艺流程图

3.塑钢拉链生产工艺

图 3　塑钢拉链生产工艺流程图

4.金属拉链生产工艺

图 4　金属拉链生产工艺流程图

5.拉链拉头加工工艺

图 5　拉链拉头生产工艺流程图

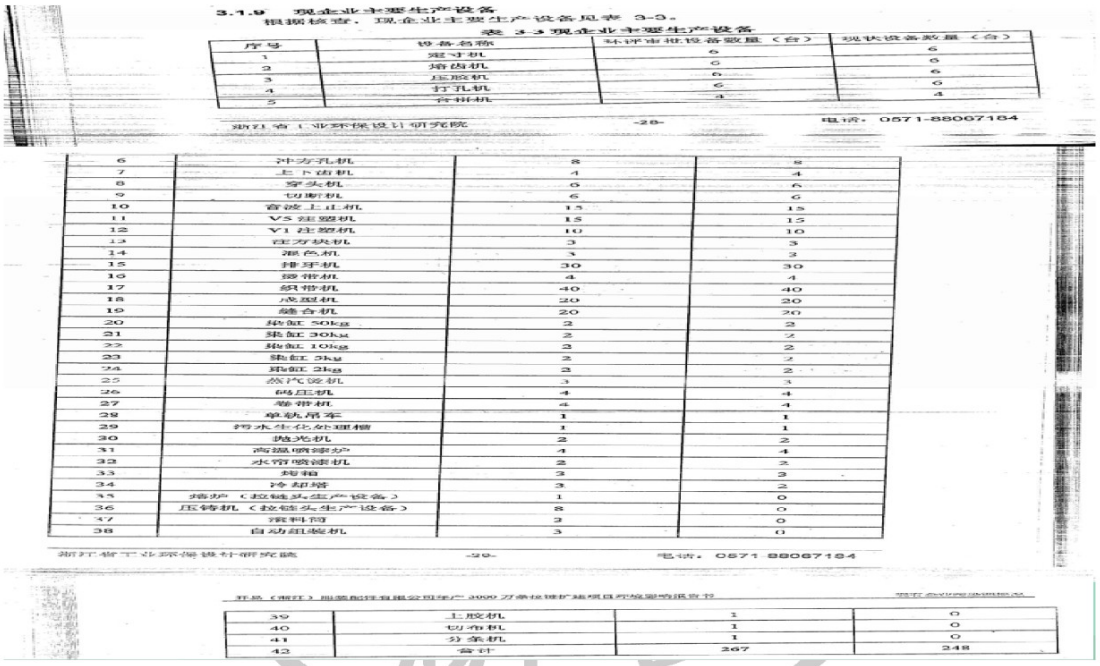

3.1.9　现企业主要生产设备

根据核查，现企业主要生产设备见表 3-3。

表 3-3 现企业主要生产设备

序号	设备名称	环评审批设备数量（台）	现状设备数量（台）
1	定寸机	6	6
2	熔齿机	6	6
3	压胶机	6	6
4	打孔机	6	6
5	合带机	4	4
6	冲方孔机	8	8
7	上下齿机	4	4
8	穿头机	6	6
9	切断机	6	6
10	音波上止机	15	15
11	V5 注塑机	15	15
12	V1 注塑机	10	10
13	注方块机	3	3
14	混色机	3	3
15	排牙机	30	30
16	烫带机	4	4
17	织带机	40	40
18	成型机	20	20
19	缝合机	20	20
20	染缸 50kg	2	2
21	染缸 30kg	2	2
22	染缸 10kg	2	2
23	染缸 5kg	2	2
24	染缸 2kg	2	2
25	蒸汽烫机	3	3
26	码压机	4	4
27	卷带机	4	4
28	单轨吊车	1	1
29	污水生化处理槽	1	1
30	抛光机	2	2
31	高温喷漆炉	4	4
32	水帘喷漆机	2	2
33	烤箱	3	3
34	冷却塔	3	2
35	熔炉（拉链头生产设备）	1	0
36	压铸机（拉链头生产设备）	8	0
37	滚料筒	2	0
38	自动组装机	3	0
39	上胶机	1	0
40	切布机	1	0
41	分条机	1	0
42	合计	267	248

图 1 生产工艺流程图

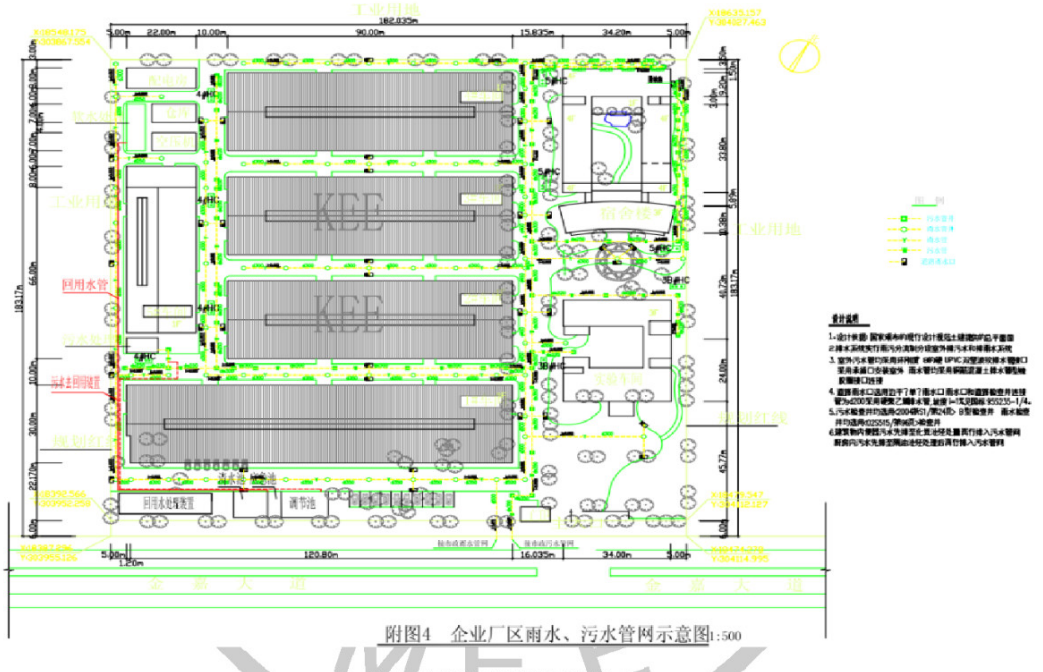

图 2　生产厂区总平面布置图

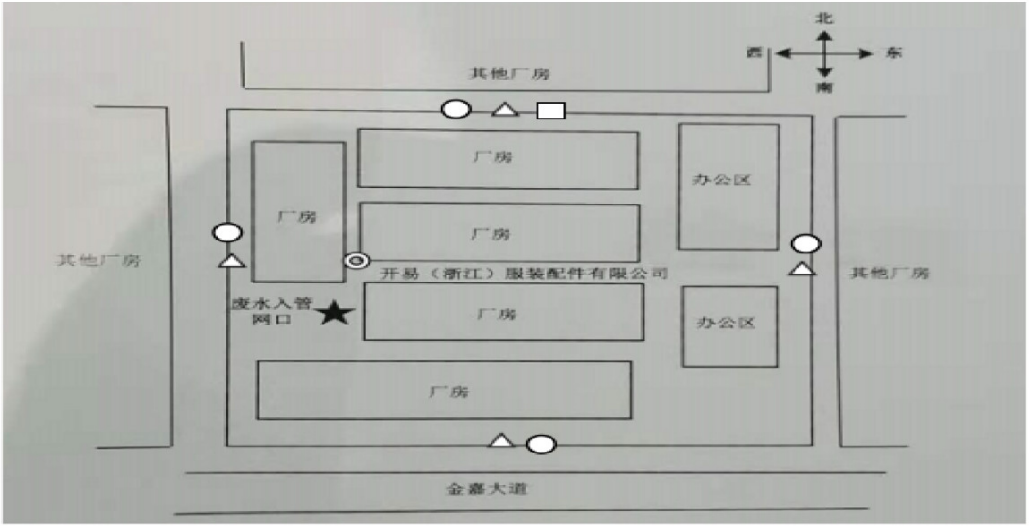

△ 无组织废气监测点 ◎ 有组织废气监测点 ☆废水监测点位

□ 雨水监测点 ○ 噪声监测点

图 3 监测点位示意图